

B e b a u n g s v o r s c h r i f t e n

zum Bebauungsplan

"Hinter Kirchen - Weierhägle - Innere Kapellhalden"
der Gemeinde Mühlhausen - Ehingen, Landkreis Konstanz

A. Rechtsgrundlagen

- 1) §§ 1 und 2, 8 und 9 des Bundesbaugesetzes (BBauG) vom 23. Juni 1960;
- 2) §§ 1 - 23 der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) vom 26. Nov. 1968;
- 3) § 1 der 2. Verordnung der Landesregierung zur Durchführung des BBauG vom 27. Juni 1961;
- 4) §§ 3 Abs. 1, 14 Abs. 1, 15, 111 und 112 der Landesbauordnung (LBO) für Baden-Württemberg vom 20.6.1972.

B. Festsetzungen

§ 1

Art und Maß der baulichen Nutzung und Bauweise

Für die Art und das Maß der baulichen Nutzung sowie die Bauweise gelten die Festsetzungen im Bebauungsplan.

§ 2

Überbaubare und nichtüberbaubare Grundstücksflächen

1. Die überbaubare Grundstücksfläche ergibt sich unter Beachtung des seitlichen Grenzabstandes aus den im Bebauungsplan eingetragenen Baugrenzen.
2. Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind im allgemeinen Wohngebiete (WA) Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO ausnahmsweise zulässig, wenn sie das Orts- und Straßenbild nicht stören.

Grenz- und Fensterabstand

Für den Grenz- und Fensterabstand gelten die Festsetzungen im Bebauungsplan.

Gestaltung der Bauten

1. Die Grundrisse der Gebäude sollen ein langgestrecktes Rechteck bilden.
2. Die Höhe der Gebäude darf vom fertig planierten Gelände bis Unterkante Sparren - gemessen in der Hausflucht - betragen:

bei 1-geschossigen Gebäuden
talseits gemessen 3,50 m

Auf die zusätzlichen Bedingungen des § 7 Abs. 1 der Bauvorschriften wird verwiesen.

3. Die für die Gebäude eingetragene Sockelhöhe (Oberkante Rohboden Erdgeschoß) ist einzuhalten. Bei Gebäuden, für die eine Sockelhöhe nicht eingetragen ist, wird diese im Einvernehmen zwischen Bürgermeisteramt und Kreisbau-
meister bzw. Tiefbauplaner, wenn dieser von der Gemeinde dazu beauftragt ist, festgelegt. Der sichtbare Sockel der Gebäude ist niedrig zu halten. Er darf nicht mehr als 0,45 m betragen. Das Gelände ist gegebenenfalls aufzufüllen oder auf der Bergseite abzutragen. Beigefügte Geländeschnitte sind zu beachten.
4. Bei Geländebeziehungen, die eine grössere Auffüllung oder Abtragung notwendig machen, ist eine sichtbare Sockelhöhe auf der Talseits bis 0,70 m Höhe ausnahmsweise zulässig.
5. Für die im Einzelfall zulässige Dachneigung sind die Eintragungen im Bebauungsplan maßgebend.
Als Ausnahme nach § 31 BBauG ist bei Gebäuden, die unmittelbar an die bestehende Bebauung anschließen, als Übergang zum Neubaugebiet ein Angleichen an die Dachneigung der bestehenden Bauten zulässig.

Für die Dachdeckung sollen in der Regel engobierte Tonziegel oder engobefarbige Ziegel verwendet werden.

6. Dachgaupen und Dachaufbauten sind nicht zulässig.
7. Der Einbau von Aufenthaltsräumen in Dachgeschossen ist nur unter Beachtung der Bestimmungen der LBO zulässig.
8. Die Ausführung eines Kniestocks ist bis 0,30 m Höhe zulässig.

§ 5

Garagen und sonstige Nebengebäude

1. Garagen sollten möglichst im Wohngebäude oder in einer guten baulichen Verbindung mit demselben untergebracht werden. Garagen und Nebengebäude sind nur auf den überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Die Eintragungen von Garagengebäuden im Bebauungsplan dienen als Anhalt und sind nicht zwingend.
2. Vor den Garagen ist in Verbindung mit dem Straßenraum eine nicht eingefriedigte Einstellfläche von mindestens 6,0 m Tiefe anzulegen.
3. Dachneigung und Bedachungsmaterial sollen dem Hauptgebäude entsprechen. Flachdächer sind zulässig, wenn sie sich in die Gestaltung des Gesamtbaukörpers einfügen und das Straßenbild nicht stören.
4. Mehrere benachbarte Garagen und Nebengebäude müssen zu baulichen Einheiten zusammengefaßt werden. Dies ist auch bei Bauten auf der Grenze benachbarter Grundstücke anzustreben.
5. Garagen und Nebengebäude müssen 1-geschossig erstellt werden. Die Traufhöhe darf höchstens 2,50 m betragen.

§ 6

Einfriedigungen

1. Die Einfriedigungen der Grundstücke an öffentlichen Straßen und Plätzen sind weitgehend einheitlich zu gestalten. Die näheren Anweisungen der Gemeinde sind zu beachten.

Gestattet sind:

- a) Hecken aus standortgerechten Sträuchern, ggf. mit niedrigen Holzpfosten und Spanndrähten;
- b) einfache Holzzäune, ggf. mit Strauch- und Heckenhinterpflanzung.

Bei Einfriedigungen, die unmittelbar an die Fahrbahn angrenzen, kann verlangt werden, daß Strauch- oder Heckenpflanzungen in ausgewachsenem Zustand von der Fahrbahnkante einen Abstand von 0,50 m einhalten müssen. Holzzäune, Pfosten von Gartentüren und sonstige feste Bestandteile von Einfriedigungen müssen mindestens 0,50 m Abstand vom Fahrbahnrand einhalten.

2. Die äußere Begrenzung der Gehwege und der Fahrbahn erfolgt durch Stellplatten bzw. Randsteine, die im Zuge des Straßenbaus versetzt werden. Die Kosten werden zusammen mit den Erschließungsbeiträgen auf die Anlieger umgelegt.
3. Die Gesamthöhe der Einfriedigungen soll möglichst niedrig gehalten werden, sie darf das Maß von 0,80 m ab Oberkante Gehweg oder Fahrbahn nicht überschreiten.

§ 7

Grundstücksgestaltung und Vorgärten

1. Anfüllungen und Abtragungen auf dem Grundstück sind so durchzuführen, daß die gegebenen natürlichen

Geländerverhältnisse möglichst wenig beeinträchtigt werden. Die Geländeverhältnisse der Nachbargrundstücke sind dabei zu berücksichtigen.

2. Vorgärten sind nach Erstellung der Gebäude als Ziergärten oder Rasenflächen anzulegen und zu unterhalten. Je Baugrundstück sollen mindestens 2 großkronige oder hochwachsende Bäume erhalten oder gepflanzt werden, wobei mindestens ein Baum in der Nähe der Straße anzuordnen ist. Für die Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern sollen standortgerechte Gehölze verwendet werden.

§ 8

Entwässerung

1. Sämtliche häusliche Abwässer sind in das Ortskanalnetz abzuleiten.
2. Bei den Gebäuden im Bereich der Schachthaltung 17 - 25, 21 - 28 und 29 - 30 (ausgenommen die Gebäude auf den Grundstücken, die unmittelbar nördlich der Straße B - N - M liegen) können die Kellergeschosse wegen der geringen Kanaltiefe nicht mehr im freien Gefälle entwässert werden.

~~Der Einbau von Hochanlagen in den unteren Gebäuden~~

~~ist nicht zulässig.~~ geschr. 22. 4. 1975 *Ho-ten Bgm*

3. Im Bereich, wie in Abs. 2 beschrieben, sind die Wässer von den Dachflächen, befestigten Hofflächen und Stellplätzen im Untergrund zu versickern. Asphaltbeläge sind nicht zulässig. Es wird empfohlen, Betonplatten oder Beton - Verbundsteine auf Sandbett zu verwenden.
4. Für die Gebäude unmittelbar nördlich der Straße B - N - M und die südlich daran anschließenden Bebauung erfolgt die Entwässerung im Mischsystem.
Die Entwässerung der Kellergeschosse ist möglich.

§ 9

Stromversorgung

Für die Stromversorgung gelten die "Allgemeinen Versorgungsbedingungen" (AVB) des Kraftwerks Laufenburg.

§ 10

Planvorlage

1. Neben den üblichen Unterlagen für Baueingaben können die Gemeinde und das Landratsamt die Darstellung der anschließenden Nachbarhäuser und erforderlichenfalls weitere Ergänzungen durch entsprechende Lichtbilder oder Modelle verlangen.
2. Die Gemeinde und das Landratsamt können ferner verlangen, daß die Umrißlinien der Bauten in der Natur durch Stangen, Latten usw. so dargestellt werden, daß die Beurteilung der Wirkung der zu erstellenden Gebäude im Gelände möglich ist.

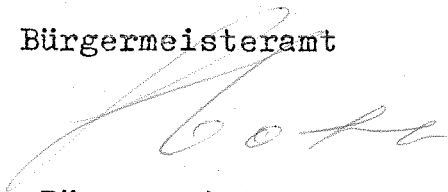
§ 11

Ausnahmen und Befreiungen

1. Ausnahmen nach § 31 Abs. 1 BBauG sind nur zulässig, soweit sie im Bebauungsplan vorgesehen sind.
2. Für Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes gilt § 31 Abs. 2 BBauG.

Mühlhausen-Ehingen, den 24. 7. 1974

Bürgermeisteramt


Bürgermeister